

EUROLINE

Le nouveau critère: profil en V pour un écoulement optimal

NOUVEAU!



Qui dit innovation dit progrès. Le groupe ACO définit avec Euroline la nouvelle norme en ce qui concerne l'évacuation de l'eau autour de la maison. Euroline est conforme à la norme DIN/NBN EN 1433 et a été développé en mettant l'accent sur 6 thèmes: la capacité hydraulique, l'étanchéité, la stabilité, le poids, la classe de résistance et le design. La caractéristique la plus importante est le profil en V, qui se charge d'un écoulement optimal et, par conséquent, d'un meilleur autonettoyage du fond du caniveau. Un processus également stimulé par le matériau de base, le béton polyester ACO, qui garantit des parois et des fonds lisses, non poreux et donc étanches.

La structure du caniveau avec des profilés d'ancrage pratiques est très stable et en même temps d'une construction très légère. L'assortiment d'accessoires facilite l'installation. Les éléments de caniveau sont, sous la condition d'une pose correcte, normés pour la classe de résistance B 125 kN (Type M). Euroline offre 3 grilles d'une grande qualité esthétique qui sont fixées directement sur le caniveau. La grille passerelle en acier galvanisé et la grille passerelle longitudinale en acier inoxydable sont normées pour la classe de résistance A 15 kN, la grille passerelle en fonte pour la classe B 125 kN.

100 % étanche


Une ligne de caniveau Euroline peut être posée de manière parfaitement étanche. Comment procédons-nous?

En premier lieu, en appliquant une masse de jointoyage dans l'évidement du système d'emboîtement mâle-femelle entre 2 éléments de caniveau.


Pour un raccordement étanche à la tuyauterie souterraine, ce système offre, en plus du raccordement traditionnel avec un about avec sortie incorporée, un élément innovant, à savoir un élément de caniveau avec tuyau incorporé en PVC garantissant un raccordement vertical rapide. De cette manière, Euroline renonce à l'enlèvement des prémarques de l'élément de caniveau, ce qui réduit le temps de pose.

Un siphon/crépine pratique, amovible peut être placé ensuite au-dessus de l'ouverture.

L'alternative est un désableur avec joint intégré pour un raccordement horizontal, parfaitement étanche au tuyau souterrain. Ces éléments donnent au 'critère' plus de couleur, car agréables à l'environnement, étanches et retenant les odeurs.

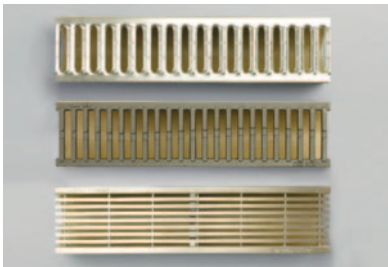

Choix de grille: grille passerelle en acier galvanisé, grille passerelle en fonte et grille passerelle longitudinale en acier inoxydable.

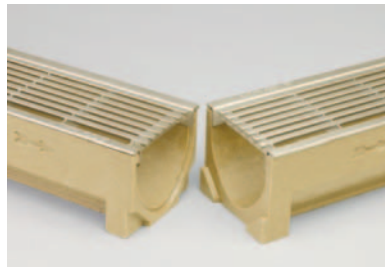


Ligne de caniveau 100 % étanche: évidement dans la connexion mâle-femelle.




Fixation durable des grilles sans ancrage: le profil en V reste libre.



Ligne de caniveau 100 % étanche: caniveau avec tuyau en PVC incorporé \varnothing 110 mm.

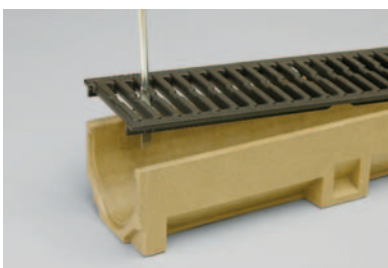

On peut facilement enlever les grilles avec un crochet.

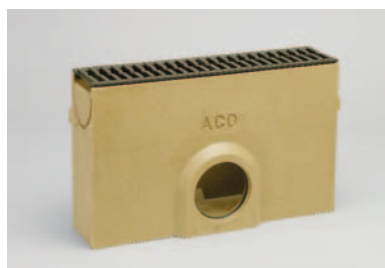


Ligne de caniveau 100 % étanche: désableur avec joint intégré.



Profilés d'ancrage pour une installation parfaite.






Avantages maximaux
en conformité avec DIN/NBN EN 1433

Caractéristiques


- Profil en V
- Béton polyester résistant aux produits chimiques
- Paroi de caniveau lisse
- Structure de caniveau unique, normée pour la classe A 15 kN (Type I) et la classe B 125 kN (Type M)
- Profilés d'ancrage
- Poids léger et grand assortiment d'accessoires
- Système mâle-femelle avec évidement à jointoyer
- Élément de caniveau avec tuyau incorporé en PVC \varnothing 110 mm et désableur avec joint intégré \varnothing 110 mm
- Grand choix de grilles de qualité
- Les grilles sont normées pour les classes de résistance A 15 kN (galva et inox) et B 125 kN (fonte)
- Grille à fixer directement sur le caniveau

Avantages

- La vitesse d'écoulement garantit un autonettoyage maximal au fond du caniveau
 - Étanche et résistant au gel, aux sels d'épandage et aux huiles
 - Les impuretés ne s'accrochent pas
 - La stabilité conduit à la durabilité
 - Garantie d'une pose solide
 - Pose rapide et facile
 - Raccordement des éléments de caniveau 100 % étanche
 - Modules pour un raccordement rapide et étanche à la tuyauterie souterraine
 - A harmoniser esthétiquement avec le revêtement choisi
 - Bonne résistance, pas de grille oscillante au moment du passage. Peut supporter des voitures privées.
 - Grille solidement verrouillée, quoique rapidement amovible à l'aide d'un crochet pour un entretien aisé.
- L'absence d'ancrage des grilles garantit un passage libre optimal pour l'évacuation de l'eau et des impuretés

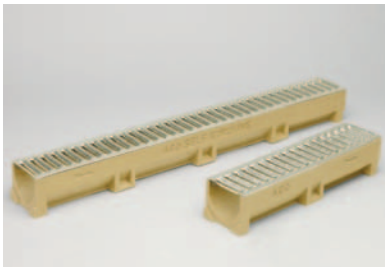

Caniveaux Euroline avec grille passerelle en acier galvanisé classe A 15 kN, 0,5 en 1,0 m.

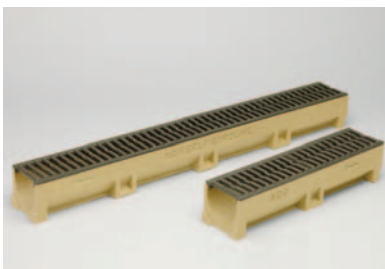

Caniveaux Euroline avec grille passerelle en fonte classe B 125 kN, 0,5 en 1,0 m.



Caniveaux Euroline avec grille pass. longitudinale en inox classe A 15 kN, 0,5 en 1,0 m.

Produit

Longueur Largeur Hauteur Poids N°
ext. d'art.
cm cm cm kg

Euroline - caniveau avec profil en V et passage libre optimal grâce à la grille passerelle en acier galvanisé cl. A 15 kN de forme esthétique clipsée sans vis

Caniveau	100 cm	100,0	11,8	9,7	8,3	38700
Caniveau	50 cm	50,0	11,8	9,7	4,3	38702
Caniveau 100 cm avec sortie incorporée	100,0	11,8	9,7	8,5	38701	
Désableur	50 cm	50,0	11,8	30,0	11,3	38703

Euroline - caniveau avec profil en V et passage libre optimal grâce à la grille passerelle en fonte cl. B 125 kN de forme esthétique clipsée sans vis

Caniveau	100 cm	100,0	11,8	10,0	11,8	38705
Caniveau	50 cm	50,0	11,8	10,0	6,0	38707
Caniveau 100 cm avec sortie incorporée	100,0	11,8	10,0	11,6	38706	
Désableur	50 cm	50,0	11,8	30,3	13,0	38708

Euroline - caniveau avec profil en V et passage libre optimal grâce à la grille pass. longitudinale en inox cl. A 15 kN de forme esthétique clipsée sans vis

Caniveau	100 cm	100,0	11,8	9,9	10,0	38710
Caniveau	50 cm	50,0	11,8	9,9	5,1	38712
Caniveau 100 cm avec sortie incorporée	100,0	11,8	9,9	10,2	38711	
Désableur	50 cm	50,0	11,8	30,2	12,0	38713

Euroline - accessoires

About fermé				9,7	0,4	38504
About avec sortie en PVC, DN 100 - \varnothing 110 mm				9,7	0,5	38505
Siphon et crépine pour caniveau (2 pièces)					0,1	01666
Siphon pour désableur					0,2	01684
Manchon, PVC, DN 100 - \varnothing 110 mm					0,2	01554
Crochet pour grille					0,2	03429
Masse de jointoyage pour l'obturation des évidements					0,5	38580